TOURS
RÉFRIGÉRÉS

SPÉCIAL PÂTISSERIE PROFESSIONNELLE

PERFORMANCE • PRÉCISION • FIABILITÉ

POSITIF
0 / +10°C

PENSÉS POUR SUBLIMER VOS CRÉATIONS

pvlab

FABRICATION FRANÇAISE • GARANTIE 5 ANS

Tours réfrigérés PVLAB

Spécial pâtisserie

POSITIF
0 / +10°C

PENSÉS POUR VOS CRÉATIONS

Chaque détail de conception est dédié à leur préservation. Température maîtrisée, textures intactes, brillance et tenue sublimées : vos produits restent fidèles à votre exigence.

FROID BRASSÉ

Une diffusion douce et homogène, respectueuse de vos créations. Sans flux d'air direct : texture, brillance et fraîcheur préservées.

MADE IN FRANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Développé dans nos ateliers, ce produit incarne notre savoir-faire et notre exigence de qualité, pour une performance durable et maîtrisée.

HYGIÈNE

INOX AISI 304

Conception en inox AISI 304 (intérieur, côtés et arrière) pour une hygiène irréprochable et un nettoyage simplifié au quotidien.

GAZ R290

R290

Réfrigérant naturel à faible impact, le R290 allie performance et efficacité énergétique respectant les normes les plus exigeantes.

UNE GAMME COMPLÈTE

Déclinés en 1, 2, 3 ou 4 portes, nos modèles s'adaptent à toutes les configurations et exigences professionnelles.

DOTATION

6 paires de glissières par porte, offrant une grande capacité de rangement et une organisation flexible. Idéal pour adapter l'espace intérieur à vos besoins.

Caractéristiques techniques

Particularités et équipement standard

CONÇU POUR DURER

Nos équipements intègrent des solutions techniques éprouvées, conçues pour garantir fiabilité, performance et simplicité d'exploitation dans les environnements professionnels les plus exigeants, avec une **garantie 5 ans** pour une sérénité durable

PERFORMANCE

Classe climatique 5
40°C et 40% d'humidité

DÉGIVRAGE

Dégivrage par gaz chaud (groupe logé)
Dégivrage électrique (sans groupe logé)

GESTION DES CONDENSATS

Évaporation par gaz chaud (groupe logé)
Évaporation par résistance électrique (groupe à distance)
Possibilité d'écoulement direct des condensats

INSTALLATION OPTIMISÉE

Aspiration et expulsion de l'air par l'avant, l'arrière, le dessous et le côté pour une intégration facilitée, même en environnements contraints

ERGONOMIE

Portes réversibles avec rappel automatique et blocage à 90° pour un confort d'utilisation optimal.
Joints de porte remplaçables sans outil

CONCEPTION INTÉRIEUR

Compartiments avec angles arrondis pour un nettoyage facile et une hygiène optimale

MAINTENANCE FACILITÉE

Conception intelligente permettant un entretien rapide

pvlab

Tours réfrigérés PVLAB

1 porte – Pour format 40x60 - Entrée 40 cm - Groupe logé

R290

POSITIF
0 / +10°C

Équipement intérieur :

- 8 niveaux de réglage au pas de 63 mm
- Poignées ergonomiques intégrées
- Pieds inox Ø 60 mm, réglables en hauteur de 140 à 230 mm (filetage non visible)
- Compresseur extractible monté sur glissières télescopiques
- Système de ventilation canalisé pour une diffusion homogène du froid
- Dotation par porte : 6 paires de glissières

Conception & ergonomie :

- Construction monobloc en acier inoxydable AISI 304 (intérieur, côté et arrière)
- Isolation en mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³)
  Corps : 60 mm – Portes : 50 mm
- Compartiments à angles arrondis pour un nettoyage facilité
- Circulation d'air multi-flux pour une intégration optimale, même en environnement contraint
- Portes réversibles avec fermeture automatique à moins de 45°
- Ouverture maximale à 145°
- Groupe conçu pour une extraction simplifié et un entretien rapide

Froid & énergie :

- Gaz réfrigérant R290
- Groupe extractible
- Dégivrage par gaz chaud
- Évaporation automatique des condensats par gaz chaud

Électronique & performance :

- Régulateur digital
- Classe climatique 5 (+40°C / 40% humidité)

Alimentation :

- 230 V / 50 Hz monophasé

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H (CM)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	NIVEAU SONORE (dbA)	RÉFÉRENCES
Sans dessus	88x75x83,7/91,9	280	200	45	TRPA001GLD
Dessus INOX 15/10ème avec dosseret H10cm	90x80x87,7/95,9	280	200	45	TRPA011GLD
Dessus GRANIT avec dosseret H10cm	90x80x86,7/94,9	280	200	49	TRPA021GLD

LES + PRODUIT

- FABRICATION ROBUSTE ET DURABLE
- PERFORMANCE ÉLEVÉE EN ENVIRONNEMENT EXIGEANT
- CONCEPTION PENSÉE POUR L'HYGIÈNE ET LA FACILITÉ D'ENTRETIEN
- SOLUTION ADAPTÉE AUX EXIGENCES DE LA PÂTISSERIE PROFESSIONNELLE

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE • GARANTIE 5 ANS

pvlab

Tours réfrigérés PVLAB

2 portes – Pour format 40x60 - Entrée 40 cm - Groupe logé

R290

POSITIF
0 / +10°C

Équipement intérieur :

- 8 niveaux de réglage au pas de 63 mm
- Poignées ergonomiques intégrées
- Pieds inox Ø 60 mm, réglables en hauteur de 140 à 230 mm (filetage non visible)
- Compresseur extractible monté sur glissières télescopiques
- Système de ventilation canalisé pour une diffusion homogène du froid
- Dotation par porte : 6 paires de glissières

Conception & ergonomie :

- Construction monobloc en acier inoxydable AISI 304 (intérieur, côté et arrière)
- Isolation en mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³)
  Corps : 60 mm – Portes : 50 mm
- Compartiments à angles arrondis pour un nettoyage facilité
- Circulation d'air multi-flux pour une intégration optimale, même en environnement contraint
- Portes réversibles avec fermeture automatique à moins de 45°
- Ouverture maximale à 145°
- Groupe conçu pour une extraction simplifié et un entretien rapide

Froid & énergie :

- Gaz réfrigérant R290
- Groupe extractible
- Dégivrage par gaz chaud
- Évaporation automatique des condensats par gaz chaud

Électronique & performance :

- Régulateur digital
- Classe climatique 5 (+40°C / 40% humidité)

Alimentation :

- 230 V / 50 Hz monophasé

MODÈLE	DIMENSIONS **L x P x H** (CM)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	NIVEAU SONORE (dbA)	RÉFÉRENCES
Sans dessus	144x75x83,7/91,9	280	200	45	TRPA002GLD
Dessus INOX 15/10ème avec dosseret H10cm	146x80x87,7/95,9	280	200	45	TRPA012GLD
Dessus GRANIT avec dosseret H10cm	146x80x86,7/94,9	280	200	49	TRPA022GLD

LES + PRODUIT

- FABRICATION ROBUSTE ET DURABLE
- PERFORMANCE ÉLEVÉE EN ENVIRONNEMENT EXIGEANT
- CONCEPTION PENSÉE POUR L'HYGIÈNE ET LA FACILITÉ D'ENTRETIEN
- SOLUTION ADAPTÉE AUX EXIGENCES DE LA PÂTISSERIE PROFESSIONNELLE

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE • GARANTIE 5 ANS

pvlab

Tours réfrigérés PVLAB

3 portes – Pour format 40x60 - Entrée 40 cm - Groupe logé

R290

POSITIF
0 / +10°C

Équipement intérieur :

- 8 niveaux de réglage au pas de 63 mm
- Poignées ergonomiques intégrées
- Pieds inox Ø 60 mm, réglables en hauteur de 140 à 230 mm (filetage non visible)
- Compresseur extractible monté sur glissières télescopiques
- Système de ventilation canalisé pour une diffusion homogène du froid
- Dotation par porte : 6 paires de glissières

Conception & ergonomie :

- Construction monobloc en acier inoxydable AISI 304 (intérieur, côté et arrière)
- Isolation en mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³)
  Corps : 60 mm – Portes : 50 mm
- Compartiments à angles arrondis pour un nettoyage facilité
- Circulation d'air multi-flux pour une intégration optimale, même en environnement contraint
- Portes réversibles avec fermeture automatique à moins de 45°
- Ouverture maximale à 145°
- Groupe conçu pour une extraction simplifié et un entretien rapide

Froid & énergie :

- Gaz réfrigérant R290
- Groupe extractible
- Dégivrage par gaz chaud
- Évaporation automatique des condensats par gaz chaud

Électronique & performance :

- Régulateur digital
- Classe climatique 5 (+40°C / 40% humidité)

Alimentation :

- 230 V / 50 Hz monophasé

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H (CM)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	NIVEAU SONORE (dbA)	RÉFÉRENCES
Sans dessus	200x75x83,7/91,9	414	250	45	TRPA003GLD
Dessus INOX 15/10ème avec dosseret H10cm	202x80x87,7/95,9	414	250	45	TRPA013GLD
Dessus GRANIT avec dosseret H10cm	202x80x86,7/94,9	414	250	45	TRPA023GLD

LES + PRODUIT

- FABRICATION ROBUSTE ET DURABLE
- PERFORMANCE ÉLEVÉE EN ENVIRONNEMENT EXIGEANT
- CONCEPTION PENSÉE POUR L'HYGIÈNE ET LA FACILITÉ D'ENTRETIEN
- SOLUTION ADAPTÉE AUX EXIGENCES DE LA PÂTISSERIE PROFESSIONNELLE

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE • GARANTIE 5 ANS

pvlab

Tours réfrigérés PVLAB

4 portes – Pour format 40x60 - Entrée 40 cm - Groupe logé

R290

POSITIF
0 / +10°C

Équipement intérieur :

- 8 niveaux de réglage au pas de 63 mm
- Poignées ergonomiques intégrées
- Pieds inox Ø 60 mm, réglables en hauteur de 140 à 230 mm (filetage non visible)
- Compresseur extractible monté sur glissières télescopiques
- Système de ventilation canalisé pour une diffusion homogène du froid
- Dotation par porte : 6 paires de glissières

Conception & ergonomie :

- Construction monobloc en acier inoxydable AISI 304 (intérieur, côté et arrière)
- Isolation en mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³)
  Corps : 60 mm – Portes : 50 mm
- Compartiments à angles arrondis pour un nettoyage facilité
- Circulation d'air multi-flux pour une intégration optimale, même en environnement contraint
- Portes réversibles avec fermeture automatique à moins de 45°
- Ouverture maximale à 145°
- Groupe conçu pour une extraction simplifié et un entretien rapide

Froid & énergie :

- Gaz réfrigérant R290
- Groupe extractible
- Dégivrage par gaz chaud
- Évaporation automatique des condensats par gaz chaud

Électronique & performance :

- Régulateur digital
- Classe climatique 5 (+40°C / 40% humidité)

Alimentation :

- 230 V / 50 Hz monophasé

MODÈLE	DIMENSIONS **L x P x H** (CM)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	NIVEAU SONORE (dbA)	RÉFÉRENCES
Sans dessus	256x75x83,7/91,9	414	250	45	TRPA004GLD
Dessus INOX 15/10ème avec dosseret H10cm	258x80x87,7/95,9	414	250	45	TRPA014GLD
Dessus GRANIT avec dosseret H10cm	258x80x86,7/94,9	414	250	45	TRPA024GLD

LES + PRODUIT

- FABRICATION ROBUSTE ET DURABLE
- PERFORMANCE ÉLEVÉE EN ENVIRONNEMENT EXIGEANT
- CONCEPTION PENSÉE POUR L'HYGIÈNE ET LA FACILITÉ D'ENTRETIEN
- SOLUTION ADAPTÉE AUX EXIGENCES DE LA PÂTISSERIE PROFESSIONNELLE

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE • GARANTIE 5 ANS

pvlab

Tours réfrigérés PVLAB

1 porte – Pour format 40x60 - Entrée 40 cm - Groupe extérieur

R290

POSITIF
0 / +10°C

Équipement intérieur :

- 8 niveaux de réglage au pas de 63 mm
- Poignées ergonomiques intégrées
- Pieds inox Ø 60 mm, réglables en hauteur de 140 à 230 mm (filetage non visible)
- Système de ventilation canalisé pour une diffusion homogène du froid
- Dotation par porte : 6 paires de glissières

Conception & ergonomie :

- Construction monobloc en acier inoxydable AISI 304 (intérieur, côté et arrière)
- Isolation en mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³)
  Corps : 60 mm – Portes : 50 mm
- Compartiments à angles arrondis pour un nettoyage facilité
- Circulation d'air multi-flux pour une intégration optimale, même en environnement contraint
- Portes réversibles avec fermeture automatique à moins de 45°
- Ouverture maximale à 145°

Froid & énergie :

- Gaz réfrigérant R134A
- Dégivrage électrique
- Évaporation par résistance électrique

Électronique & performance :

- Régulateur digital
- Classe climatique 5 (+40°C / 40% humidité)

Alimentation :

- 230 V / 50 Hz monophasé

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H (CM)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W -10/+50°C)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	NIVEAU SONORE (dbA)	RÉFÉRENCES
Sans dessus	88x75x83,7/91,9	280	450	-	TRPA001GED
Dessus INOX 15/10ème avec dosseret H10cm	90x80x87,7/95,9	280	450	-	TRPA011GED
Dessus GRANIT avec dosseret H10cm	90x80x86,7/94,9	280	450	-	TRPA021GED

LES + PRODUIT

- FABRICATION ROBUSTE ET DURABLE
- PERFORMANCE ÉLEVÉE EN ENVIRONNEMENT EXIGEANT
- CONCEPTION PENSÉE POUR L'HYGIÈNE ET LA FACILITÉ D'ENTRETIEN
- SOLUTION ADAPTÉE AUX EXIGENCES DE LA PÂTISSERIE PROFESSIONNELLE

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE • GARANTIE 5 ANS

pvlab

Tours réfrigérés PVLAB

2 portes – Pour format 40x60 - Entrée 40 cm - Groupe extérieur

R290

POSITIF
0 / +10°C

Équipement intérieur :

- 8 niveaux de réglage au pas de 63 mm
- Poignées ergonomiques intégrées
- Pieds inox Ø 60 mm, réglables en hauteur de 140 à 230 mm (filetage non visible)
- Système de ventilation canalisé pour une diffusion homogène du froid
- Dotation par porte : 6 paires de glissières

Conception & ergonomie :

- Construction monobloc en acier inoxydable AISI 304 (intérieur, côté et arrière)
- Isolation en mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³)
  Corps : 60 mm – Portes : 50 mm
- Compartiments à angles arrondis pour un nettoyage facilité
- Circulation d'air multi-flux pour une intégration optimale, même en environnement contraint
- Portes réversibles avec fermeture automatique à moins de 45°
- Ouverture maximale à 145°

Froid & énergie :

- Gaz réfrigérant R134A
- Dégivrage électrique
- Évaporation par résistance électrique

Électronique & performance :

- Régulateur digital
- Classe climatique 5 (+40°C / 40% humidité)

Alimentation :

- 230 V / 50 Hz monophasé

MODÈLE	DIMENSIONS **L x P x H** (CM)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W -10/+50°C)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	NIVEAU SONORE (dbA)	RÉFÉRENCES
Sans dessus	144x75x83,7/91,9	280	450	-	TRPA002GED
Dessus INOX 15/10ème avec dosseret H10cm	146x80x87,7/95,9	280	450	-	TRPA012GED
Dessus GRANIT avec dosseret H10cm	146x80x86,7/94,9	280	450	-	TRPA022GED

LES + PRODUIT

- FABRICATION ROBUSTE ET DURABLE
- PERFORMANCE ÉLEVÉE EN ENVIRONNEMENT EXIGEANT
- CONCEPTION PENSÉE POUR L'HYGIÈNE ET LA FACILITÉ D'ENTRETIEN
- SOLUTION ADAPTÉE AUX EXIGENCES DE LA PÂTISSERIE PROFESSIONNELLE

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE • GARANTIE 5 ANS

pvlab

Tours réfrigérés PVLAB

3 portes – Pour format 40x60 - Entrée 40 cm - Groupe extérieur

R290

POSITIF
0 / +10°C

Équipement intérieur :

- 8 niveaux de réglage au pas de 63 mm
- Poignées ergonomiques intégrées
- Pieds inox Ø 60 mm, réglables en hauteur de 140 à 230 mm (filetage non visible)
- Système de ventilation canalisé pour une diffusion homogène du froid
- Dotation par porte : 6 paires de glissières

Conception & ergonomie :

- Construction monobloc en acier inoxydable AISI 304 (intérieur, côté et arrière)
- Isolation en mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³)
  Corps : 60 mm – Portes : 50 mm
- Compartiments à angles arrondis pour un nettoyage facilité
- Circulation d'air multi-flux pour une intégration optimale, même en environnement contraint
- Portes réversibles avec fermeture automatique à moins de 45°
- Ouverture maximale à 145°

Froid & énergie :

- Gaz réfrigérant R134A
- Dégivrage électrique
- Évaporation par résistance électrique

Électronique & performance :

- Régulateur digital
- Classe climatique 5 (+40°C / 40% humidité)

Alimentation :

- 230 V / 50 Hz monophasé

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H (CM)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W -10/+50°C)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	NIVEAU SONORE (dbA)	RÉFÉRENCES
Sans dessus	200x75x83,7/91,9	414	450	-	TRPA003GED
Dessus INOX 15/10ème avec dosseret H10cm	202x80x87,7/95,9	414	450	-	TRPA013GED
Dessus GRANIT avec dosseret H10cm	202x80x86,7/94,9	414	450	-	TRPA023GED

LES + PRODUIT

- FABRICATION ROBUSTE ET DURABLE
- PERFORMANCE ÉLEVÉE EN ENVIRONNEMENT EXIGEANT
- CONCEPTION PENSÉE POUR L'HYGIÈNE ET LA FACILITÉ D'ENTRETIEN
- SOLUTION ADAPTÉE AUX EXIGENCES DE LA PÂTISSERIE PROFESSIONNELLE

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE • GARANTIE 5 ANS

pvlab

Tours réfrigérés PVLAB

4 portes – Pour format 40x60 - Entrée 40 cm - Groupe extérieur

R290

POSITIF
0 / +10°C

Équipement intérieur :

- 8 niveaux de réglage au pas de 63 mm
- Poignées ergonomiques intégrées
- Pieds inox Ø 60 mm, réglables en hauteur de 140 à 230 mm (filetage non visible)
- Système de ventilation canalisé pour une diffusion homogène du froid
- Dotation par porte : 6 paires de glissières

Conception & ergonomie :

- Construction monobloc en acier inoxydable AISI 304 (intérieur, côté et arrière)
- Isolation en mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³)
  Corps : 60 mm – Portes : 50 mm
- Compartiments à angles arrondis pour un nettoyage facilité
- Circulation d'air multi-flux pour une intégration optimale, même en environnement contraint
- Portes réversibles avec fermeture automatique à moins de 45°
- Ouverture maximale à 145°

Froid & énergie :

- Gaz réfrigérant R134A
- Dégivrage électrique
- Évaporation par résistance électrique

Électronique & performance :

- Régulateur digital
- Classe climatique 5 (+40°C / 40% humidité)

Alimentation :

- 230 V / 50 Hz monophasé

MODÈLE	DIMENSIONS **L x P x H** (CM)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W -10/+50°C)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	NIVEAU SONORE (dbA)	RÉFÉRENCES
Sans dessus	256x75x83,7/91,9	414	450	-	TRPA004GED
Dessus INOX 15/10ème avec dosseret H10cm	258x80x87,7/95,9	414	450	-	TRPA014GED
Dessus GRANIT avec dosseret H10cm	258x80x86,7/94,9	414	450	-	TRPA024GED

LES + PRODUIT

- FABRICATION ROBUSTE ET DURABLE
- PERFORMANCE ÉLEVÉE EN ENVIRONNEMENT EXIGEANT
- CONCEPTION PENSÉE POUR L'HYGIÈNE ET LA FACILITÉ D'ENTRETIEN
- SOLUTION ADAPTÉE AUX EXIGENCES DE LA PÂTISSERIE PROFESSIONNELLE

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE • GARANTIE 5 ANS

Options Tours réfrigérés PVLAB

MODÈLE	RÉFÉRENCE
Prise Mono inox sur compartiment technique	TRPAPIM
Module WIFI (pose en atelier incluse)	WIFITRPA

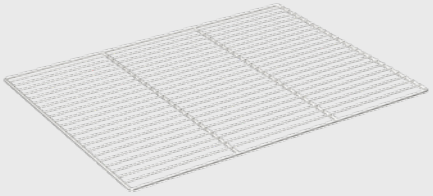

Grille inox 60 x 40	GRGAS20021
Paire de glissières pour grilles 60 x 40	GTRPA

Kit de 4 roues inox à platine Ø 12,5 cm H 15,5 cm (dont 2 avec frein)	165125
Kit de 4 roues inox à platine Ø 15 cm H 18,1 cm (dont 2 avec frein)	165150
Kit de 6 roues inox à platine Ø 12,5 cm H 15,5 cm (dont 2 avec frein)	166125
Kit de 6 roues inox à platine Ø 15 cm H 18,1 cm (dont 2 avec frein)	166150

pvlab

Domaine d'Activités SaôneOr
3 impasse Pierre-Gilles de Gennes
71530 FRAGNES

03 85 98 09 68
03 85 98 09 69
info@pvlab.fr
www.pvlab.fr